

Einstellungen

Einstellungen - 65 Kanäle - 16492 Sendungen		06.04. 03:33:33
1	Sprache	deutsch
● ----- EPG Scan -----		
2	Kanäle / Transponder	15 Transponder
3	3PG Kanalnummer	821
4	EPG Recorder	Duo
5	EPG Aktualisierung (Minuten)	90
6	Scan-Zeit pro Transponder (Sek)	120
7	EPG Scan Start	07:15
8	Abschalten nach Scan	Ein
● ----- Timer -----		
9	Aufnahme-Tuner	Tuner 4
10	Aufnahme-Vorlauf	2
11	Aufnahme-Nachlauf	7
12	Automatische Timer	Ein
13	Zeitraum für AutoTimer (Stunden)	72
● ----- Tastenbelegung -----		
14	EPG-Taste 1	Guide
Exit: Speichern ◀▶ Ändern		

1. Sprache deutsch / english / ...
"3PG.Ing.*" Dateien werden aus dem ProgramFiles-Verzeichnis geladen
- EPG Scan -----
2. Kanäle / Transponder Transponder- und Kanal-Auswahl
 3. 3PG Kanalnummer **Achtung:** Der Kanal für den EPG-Scan wird vom TAP verändert und sollte auf einen unwichtigen Sender im hinteren Teil der Senderliste eingestellt werden
Der 3PG-Kanal sollte in "3PG" umbenannt werden.
 4. EPG Recorder Aus / Ein / Duo
 - Aus: Normaler EPG-Scan über API
 - Ein: EPG-Scan über 3PG-Kanal. Die Aufnahmen werden sofort gelesen, daher funktioniert es um so besser, je kleiner die Festplatte ist. Fernsehen während des EPG-Scans ist mit kurzen Unterbrechungen möglich.
 - Duo: EPG-Scan über 3PG-Kanal mit beiden Tunern gleichzeitig. Die Aufnahmen werden erst nach Aufnahme-Ende gelesen. Das ist unabhängig von der Clustergröße und funktioniert auch mit sehr großen Festplatten. Fernsehen während des EPG-Scans ist nicht möglich, da beide Tuner belegt sind.
 5. EPG Aktualisierung EPG-Datenbank wird alle x Minuten auf der Festplatte gespeichert (0=Aus)
 6. Scan-Zeit pro Transponder 60-180 Sekunden
 7. EPG-Scan Start Startzeit für automatischen EPG-Scan
 8. Abschalten nach Scan Ein/Aus
- Timer -----
9. Aufnahme-Tuner Tuner 1, Tuner 2 oder Tuner 4
 10. Aufnahme-Vorlauf in Minuten
 11. Aufnahme-Nachlauf in Minuten
 12. Automatische Timer Ein/Aus
 13. Zeitraum für AutoTimer 25-168 Stunden
- Tastenbelegung -----
14. EPG-Taste 1 öffnet die Sender-Ansicht (einstellbar bei 17.)

15. EPG-Taste 2	öffnet die Jetzt-Ansicht (einstellbar bei 18.)
16. EPG-Taste 3	einstellbar bei 19.
17. Reihenfolge für Taste 1	12345678
18. Reihenfolge für Taste 2	21
19. Reihenfolge für Taste 3	8
20. Recall-Taste	zum Wechseln zwischen den Ansichten
21. Taste für Timerliste	zusätzlich zur Taste "5"
22. Taste für Fileliste	zusätzlich zur Taste "8"
23. Taste für Fußzeile	EPG-Info einzeilig/mehrzeilig anzeigen
24. Vorwahl: 0-Kanalnummer	Ein/Aus für Sicht 1

----- Zusatzfunktionen -----

25. Sicherheitsabfrage beim Löschen	Weiß-Weiß oder Weiß-Rot
26. 3PG-InfoBox	Ein/Aus
27. InfoBox Anzeigedauer	0-30 Sek
28. Taste für InfoBox	Info, Sat, Recall, Fav, Teletext, Subtitle, TvRadio, Guide, AudioTrk, NoUse
29. 16:9 und DD5.1 Symbole anzeigen	Ein/Aus
30. Lautstärkeanzeige	Ein/Aus
31. Lautstärke Position	0-80 Pixel nach unten verschieben

----- Design -----

32. 3D-Effekt (%)	0-100 %
33. OSD-Transparenz (%)	0-75 %
34. Senderlogo/Nummer/Name	Kanalnummer / Sendername / Logo / Logo & Kanalnummer / Logo & Sendername
35. Senderlogos anzeigen	Transparent / Undurchsichtig
36. Verzeichnis für Senderlogos	ChannelLogos / ChannelLogos3 / ...4
37. Weiches Ausblenden	Ein/Aus
38. Titel - Beschr. - Erw. Info	Titel, T-B oder T-B-E für Sendungen in den Sichten 1-4
39. Ende der Sendungen anzeigen	Ein/Aus für Sicht 1
40. EPG-Info in Fußzeile	1-8 Zeilen
41. Linker Rand	4 - 72 Pixel
42. Oberer Rand	4 - 100 Pixel
43. Rechter Rand	647 - 715 Pixel
44. Anzahl Zeilen	10 - 19 Zeilen pro Seite
45. Zeilenhöhe	25 - 46 Pixel
46. Schriftgröße	Klein, Mittel, Groß, Mittel 2
47. Spaltenbreite für Sendername	80-180 Pixel
48. Rahmenbreite	0-8 Pixel
49. Fortschrittsbalken	egal, dünn, dick, Ampel, Verlauf

----- Farben -----

50. Farbprofil	0-99 (0..2 sind in der 3PG.ini) Profile 3..99 sind in Dateien 3PG.c03 bis 3PG.c99
51. - 80. Farben	


Transponder Auswahl

Kanal Auswahl		Mo 05.03. 23:33:33
●	15 SWR Fernsehen BW	514
●	16 Mdr Fernsehen	473
●	17 rbb Berlin	556
●	18 TELE 5	167
●	19 Super RTL	549
●	20 BR-alpha	588
●	21 EinsExtra	625
●	22 EinsFestival	429
●	23 EinsPlus	578
●	24 ZDFinfokanal	1222
●	25 ZDFdokukanal	528
●	26 ZDFtheaterkanal	196
●	27 n-tv	397
●	28 N24	883

Astra 11953 H 27500

OK, Menü	Speichern und zurück zu Einstellungen
Exit	Speichern und zurück zu Einstellungen
V-, V+	Transponder auswählen
P-, P+	vorheriger / nächster Transponder
<<, >>	vorherige / nächste Seite
<, >	zum ersten / letzten Transponder springen
Recall	auf Senderliste umschalten
Grün	Alle Sender bis Cursor-Position auswählen
Rot	Alle Sender ab Cursor-Position entfernen
Blau	Alle nicht ausgewählten Sender von Anfang bis Cursor-Position werden auf "Blau" gesetzt. Das bedeutet, sie werden in Sicht 2 angezeigt, aber nicht nach EPG-Daten gescannt.
Record	Senderliste in Datei "3PG.clf" speichern

Farbeditor

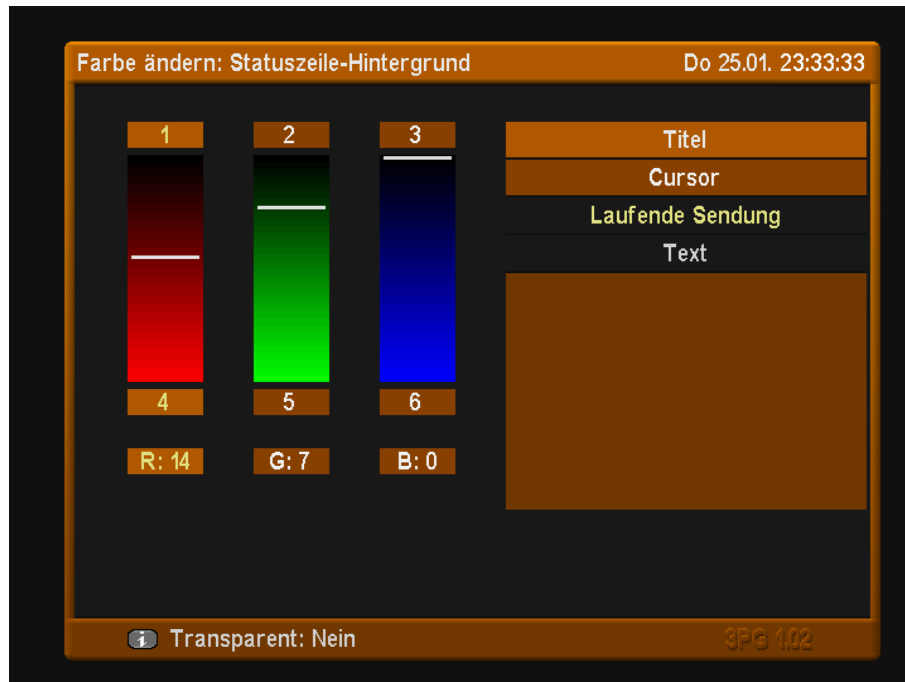

V-, V+

P-, P+

1,2,3

4,5,6

Info

OK, Exit, Menü

Rot-, Grün- oder Blauanteil auswählen

Rot-, Grün- oder Blauanteil ändern

R,G,B verringern

R,G,B erhöhen

Transparenz ein-/ausschalten (für Randfarbe)

Speichern und zurück zu Einstellungen

1. Sender-Übersicht

1. 3PG - 38. MTV Germany		MTV	Mi 10.01. 23:33:33
Mi 17:20 - 18:00	MTV Newstracks - Markus Kavka		
Mi 18:00 - 18:30	MTV Next - Datingshow		
Mi 18:30 - 19:00	MTV Next - Datingshow		
Mi 19:00 - 19:30	Pimp My Ride - Episode 302 / Tuningshow		
Mi 19:30 - 20:00	Pimp My Topf - Episode 303 / 3PG		
Mi 20:00 - 20:30	MTV News Mag - Musikmagazin		
Mi 20:30 - 21:00	MTV Noise - Musikmagazin - Hate Week - Highlight! / Musi		
Mi 21:00 - 21:30	Family Guy - Zeichentrickserie - Der großzügige Wohlfah..		
Mi 21:30 - 22:00	American Dad - Zeichentrickserie		
Mi 22:00 - 22:30	South Park - Zeichentrick		
Mi 22:30 - 23:00	Where My Dogs At? - Promi-Tratsch - Highlight!		
Mi 23:00 - 23:10	MTV News Mag - Musikmagazin		
Mi 23:10 - 00:00	MTV Rockzone - Rock - Big In 2007 - Tagestipp!		
Do 00:00 - 00:30	South Park - Zeichentrick		
Episode 303 / 3PG			

Slow >	EPG Daten des aktuellen Transponders laden
Play	EPG Daten von allen ausgewählten Transpondern laden
Pause	EPG Daten auf der Festplatte speichern
Info	Beschreibung anzeigen
0	Eingabe einer Kanalnummer zum Umschalten der Sender-Übersicht (Nummer kann auch mit V-/V+ geändert werden)
1	Wechselt zwischen erstem und aktuellem Sender
2, Guide	Jetzt im TV
3	Später im TV
4	Prime Time
5	Timerliste
6	EPG Suche
7	Suchaufträge
8, Archive	Files
Record	Timer für markierte Sendung erstellen
Weiß	Timer löschen oder M-Timer erstellen
Recall	Zurück zur letzten Ansicht (Jetzt, Später, Primetime)
Stop	Datum/Uhrzeit der markierten Sendung fixieren. Beim Senderwechsel mit V+/V- wird dann nicht automatisch zur aktuellen Sendung gesprungen..
Sat	EPG-Info in Fußzeile mehrzeilig anzeigen
<<, >>	vorherige / nächste Seite
V-, V+	vorheriger / nächster Sender
P-, P+	vorherige / nächste Sendung
Grün, Gelb	vorheriger / nächster Tag
Blau	Wiederholung suchen
Rot	Suchauftrag für markierte Sendung erstellen
<, >	-8 / +8 Sender
Exit	EPG Fenster schließen
Menü	Tastenbelegung anzeigen
Sleep	EPG-Scan abbrechen

Sonstige Funktionen im Menü:

- Original EPG
- TGD importieren
- Datenbank 3PG.dat löschen
- Ini-Datei 3PG.ini löschen
- Senderlogos 3PG.img löschen
- Timer-Datei 3PG.sat löschen

2. Jetzt im TV



Info	Beschreibung anzeigen
V-, V+	Zeitlinie um -30/+30 Min. verschieben
1	Sender Übersicht
2	Wechselt zwischen erstem und aktuellem Sender
Guide, 3	Später im TV
4	Prime Time
5	Timerliste
6	EPG Suche
7	Suchaufträge
8, Archive	Files
Recall	Sender Übersicht für markierten Sender
Sat	EPG-Info in Fußzeile mehrzeilig anzeigen
<<, >>	vorherige / nächste Seite
P-, P+	vorherige / nächste Sender
<, >	zum ersten / letzten Sender scrollen
Blau	Wiederholung suchen
Rot	Suchauftrag für markierte Sendung erstellen
OK	auf markierten Sender umschalten und Fenster schließen
Exit	EPG Fenster schließen
Menü	Tastenbelegung anzeigen
UHF	TAP beenden

3. Später im TV

3. Später - 28. N24		N24 Di 17.10. 23:33:33
	18:20 - 18:50	Disneys große Pause
	18:25 - 18:30	rbb wetter
	18:28 - 18:58	Die Simpsons
	18:29 - 18:59	N24 Wissen
	18:30 - 18:45	EXCLUSIV - Das Star-Magazin
	18:30 - 18:45	Sat.1 NEWS
	18:30 - 19:00	Schmeckt nicht, gibt's nicht
	18:30 - 19:00	nano - Die Welt von morgen
	18:30 - 19:25	zibb - zuhause in berlin & brandenburg
	18:30 - 18:43	Die Abendschau
	18:30 - 18:59	Capriccio - Das Kulturmagazin des BFS
	18:30 - 18:59	Was die Großmutter noch wusste - Most
	18:30 - 18:45	Rund ums Kind - Zum Schutz der Kleinen / Gesunder B

Einen solchen Motorblock sieht man nicht alle Tage: Innerhalb einer Minute fließen 90 Tonnen geschmolzenes, 1400 Grad heißes Metall in die haushöhe

Info	Beschreibung anzeigen
1	Sender Übersicht
2	Jetzt im TV
4, Guide	Prime Time
5	Timerliste
6	EPG Suche
7	Suchaufträge
8, Archive	Files
Recall	Sender Übersicht für markierten Sender
Sat	EPG-Info in Fußzeile mehrzeilig anzeigen
Record	Timer für markierte Sendung erstellen
Weiß	Timer löschen oder M-Timer erstellen
<<, >>	vorherige / nächste Seite
V-, V+	vorherige / nächste Seite
P-, P+	vorherige / nächste Sendung
<, >	zur ersten / letzten Sendung scrollen
Blau	Wiederholung suchen
Rot	Suchauftrag für markierte Sendung erstellen
OK	auf markierten Sender umschalten und Fenster schließen
Exit	EPG Fenster schließen
Menü	Tastenbelegung anzeigen
UHF	TAP beenden

4. Prime Time



Info	Beschreibung anzeigen
1	Sender Übersicht
2	Jetzt im TV
3	Später im TV
5, Guide	Timerliste
6	EPG Suche
7	Suchaufträge
8, Archive	Files
Grün, Gelb	Wochentag ändern
V-, V+	Prime Time Uhrzeit ändern
Recall	Sender Übersicht für markierten Sender
Sat	EPG-Info in Fußzeile mehrzeilig anzeigen
Record	Timer für markierte Sendung erstellen
Weiß	Timer löschen oder M-Timer erstellen
<<, >>	vorherige / nächste Seite
P-, P+	vorherige / nächste Sendung
<, >	zur ersten / letzten Sendung scrollen
Blau	Wiederholung suchen
Rot	Suchauftrag für markierte Sendung erstellen
OK	auf markierten Sender umschalten und Fenster schließen
Exit	EPG Fenster schließen
Menü	Tastenbelegung anzeigen
UHF	TAP beenden

Lange Beschreibung

Sa 03.02. 09:25 - 12:30 51. PREMIERE 1 **1** Do 01.02. 23:33:33

King Kong (King Kong) □□

Fantasy-Action

Effektstarkes Remake des Gorilla-Klassikers: Filmemacher Carl Denham (Jack Black) fährt mit einem Team zu Dreharbeiten auf die sagenumwobene Totenkopf-Insel. Vor Ort gerät seine Hauptdarstellerin Ann (Naomi Watts) in die Hände eines Riesengorillas. Denham gelingt es, den Affen zu fangen und als Attraktion nach New York zu verschleppen. Dort sorgt die haarige Bestie bald für großen Wirbel. - Wuchtige Monster-Action mit erotischen Untertönen, vom Macher von "Der Herr der Ringe".
USA/NZ 2005. 180 Min. Von Peter Jackson, mit Naomi Watts, Adrien Brody, Jack Black.

Spielfilm, 16:9, Deutsch, Englisch, Dolby Digital 5.1, ab 16

Dauer 185 Min

Info	Nächste Seite oder zurück
Exit	Zurück zur letzten Ansicht
<< >>	vorherige / nächste Seite der Beschreibung
P- P+	vorherige / nächste Sendung
V- V+	vorheriger / nächster Sender
OK	auf markierten Sender umschalten und Fenster schließen

5. Timerliste



OK	Timer bearbeiten
Info	Erweiterte Info anzeigen
Weiß	Timer löschen (Sicherheitsabfrage mit Rot bestätigen)
Grün	Neuen Timer erstellen
Stop	Blocker für markierten Timer setzen
Record	Auto-Timer Blockade aufheben
Slow	Kombi-Timer in mehrere einzelne Timer zerlegen
Rot	Suchauftrag für markierte Sendung erstellen
Blau	Wiederholung suchen
Gelb	Sortierung der Blocker ändern
1	Sender Übersicht
2	Jetzt im TV
3	Später im TV
4	Prime Time
6	EPG Suche
7	Suchaufträge
8, Archive	Files
9	Info über EPG-Datenbank anzeigen
0	Anzeige des freien Speichers
Menü	Tastenbelegung anzeigen
Recall	Sender Übersicht für markierten Timer

Sonstige Funktionen im Menü:

- Timerliste in Datei 3PG.tmr speichern
- Timerliste von Datei 3PG.tmr laden
- Wecktimer für EPG-Scan anlegen
- Gelöschten Timer wieder herstellen

6. Tastatur



Play	Shift Taste
>>	Leerzeichen
<<	Zeichen vor Cursor löschen
Stop	Suche starten und Suchergebnis anzeigen
Slow	alle Zeichen von Cursor bis Textende löschen
Weiß	Text löschen
Recall	zum Anfang / Ende springen
<, >	Cursor nach links / rechts
Rot	Suchbegriff mit Titel vergleichen
Grün	Suchbegriff mit kurzer Beschreibung vergleichen
Gelb	Suchbegriff mit langer Beschreibung vergleichen
Audio	? eingeben
Blau	* am Anfang und Ende einfügen und Suche starten
Info	Text in die Zwischenablage kopieren
Pause	Text aus der Zwischenablage einfügen
0	Zeichen unterm Cursor löschen
P-, P+, V-, V+	Cursor
OK	Zeichen eingeben
Exit	Fenster schließen
Guide	Timerliste anzeigen
Menü	Tastenbelegung anzeigen

Suchergebnis

Suche	1. Das Erste	1 / 35	Di 17.10. 23:33:33
	1	Di	22:15 - 22:43 Tagesthemen
	21	Di	23:00 - 23:28 Tagesthemen
	22	Di	23:30 - 23:58 Tagesthemen
	16	Mi	01:00 - 01:30 Tagesthemen
	1	Mi	22:15 - 22:43 Tagesthemen
	21	Mi	23:00 - 23:28 Tagesthemen
	22	Mi	23:30 - 23:58 Tagesthemen
	16	Do	00:30 - 01:00 Tagesthemen
	17	Do	03:40 - 04:10 Tagesthemen
	1	Do	22:15 - 22:43 Tagesthemen
	21	Do	23:00 - 23:28 Tagesthemen
	22	Do	23:30 - 23:58 Tagesthemen
	21	Fr	00:00 - 00:28 Tagesthemen
	16	Fr	00:35 - 01:05 Tagesthemen
Tagesthemen			

Info	Beschreibung anzeigen
Rot	Suchauftrag für markierte Sendung erstellen
Blau	Wiederholung suchen
Record	Timer für markierte Sendung erstellen
Weiß	Timer löschen oder M-Timer erstellen
<<, >>	vorherige / nächste Seite
V-, V+	vorherige / nächste Seite
P-, P+	vorherige / nächste Sendung
<, >	zur ersten / letzten Sendung scrollen
Exit	Zurück zur letzten Ansicht
Recall	Sender Übersicht für markierten Sender
PlayList	EPG-Info in Fußzeile mehrzeilig anzeigen
1	Sender Übersicht
2	Jetzt im TV
3	Später im TV
4	Prime Time
5	Timerliste
6, OK	EPG Suche
7	Suchaufträge
8, Archive	Files
Menü	Tastenbelegung anzeigen
UHF	TAP beenden

7. Suchaufträge

7. Suchauftrag		Mo 19.02. 23:33:33	
1	R alpha centauri	T alpha*	T *centauri*
2	R Harald Schmidt	T harald schmidt	
3	R Columbo	T *columbo*	
4	R c't magazin	T c?t magazin	
5	R Grünwald	K *grünwald*	
6	R Wilsberg	K *wilsberg*	
7	R Genial daneben	T genial daneben*	
8	R Quarks & Co	T *quarks & co*	
9	R WWM	T wer wird millionär?	
10	R W wie Wissen	T *w wie wissen*	
11	R Clever	T clever*show*wissen*	
12	R Sechserpack	T *sechserpack*	
13	R Die Komiker	T die komiker	
14	R Planet Erde	T *planet erde*	

Ändern

OK	Markierten Suchauftrag ändern
V-, V+	Markierten Suchauftrag nach unten/oben verschieben
Grün	Neuen Suchauftrag anlegen
Gelb, Info	Suche für markierten Suchauftrag starten
Blau	Suche für alle Suchaufträge starten
Weiß	Markierten Suchauftrag löschen
Menü	Tastenbelegung anzeigen
UHF	TAP beenden

Suchauftrag ändern

Suchauftrag 8/55 Di 17.10. 23:33:33	
Beschreibung	Quarks & Co
Aufnahme	Ein
frühestes Datum	Fr 15.09.2006
spätestes Datum	Do 15.09.2011
früheste Startzeit	00:00
späteste Startzeit	23:59
Minstdauer	10 Min.
Höchstdauer	200 Min.
Wochentage	Mo - Di - Mi - Do - Fr - Sa - So
Aufnahme-Vorlauf	1 Min.
Aufnahme-Nachlauf	7 Min.
Suche ab Kanal	1 Das Erste
Suche bis Kanal	700 Cool
Text 1	T 50 *quarks & co*
<input type="button" value="OK Speichern"/> <input type="button" value="Ändern"/>	

Info	T=Titel, B=Beschreibung oder K=Komplett (=T+B) suchen
Recall	Vorzeichen für Bewertung ändern
0..9	Zahlen, Datum oder Uhrzeit eingeben
V-, V+	Werte um -1/+1 oder Bewertung um -10/+10 ändern
Stop	Suchwort und Bewertung löschen
OK	Änderungen speichern oder Suchworte ändern
Exit	Änderungen speichern
Weiß	Suchauftrag löschen
Menü	Tastenbelegung anzeigen
UHF	TAP beenden

Zu jedem Suchauftrag können bis zu 20 Suchwörter angegeben werden.

Zu jedem Suchwort muss ein Buchstabe (T,B,K) und eine Bewertung von -99 bis +99 angegeben werden.

T bedeutet, dass das Suchwort nur im Titel der Sendung gesucht wird.

B bedeutet, dass das Suchwort nur in der Beschreibung der Sendung gesucht wird.

K bedeutet, dass das Suchwort im Titel und in der Beschreibung gesucht wird.

Bei mehreren Suchwörtern werden die Bewertungen addiert und wenn das Ergebnis ≥ 50 ist, liegt ein Treffer vor.

Beispiele:

T+25 *star* T+25 *trek*

findet nur Sendungen, bei denen beiden Suchwörter im Titel enthalten sind (logische UND-Verknüpfung)

B+50 *raumschiff* B+50 *enterprise*

findet Sendungen, die mindestens eines der beiden Suchwörter in der Beschreibung enthalten (logische ODER-Verknüpfung)

T+50 *raumschiff* T-10 *voyager*

findet Sendungen, die das erste Suchwort enthalten und das zweite Suchwort NICHT enthalten

Sender als Suchwort mit { @001 } oder { @sendername }

Suche ab Kanal 1

Suche bis Kanal 720

T+40 *raumschiff* B+10 {@007} B+10 {@077} B+10 {@brosihm}

findet Sendungen nur auf Kanal 7 oder auf Kanal 77 oder auf dem Sender "BroSihm"

8. Files



Archive	Ordner: DataFiles, MP3, TAPs
Recall	Verzeichnis-Ebene nach oben
Gelb	Sortierung: A..Z, Größe, Datum
Blau	EPG-Suche
Grün	Datei umbenennen
V-/V+	Lautstärke
Rot	MP3-Mehrfachauswahl
Record	MP3-Auswahl als M3U speichern
Play	REC, MP3 oder M3U abspielen
Slow	nächsten MP3-Titel abspielen
Stop	Wiedergabe/Aufnahme beenden
Weiß	Datei löschen
Info	Ziel-Verzeichnis setzen (für Verschieben) oder erweiterte Info über .rec, .mp3, .m3u, .tap
Pause (Menü)	Datei ins Ziel-Verzeichnis verschieben Neues Verzeichnis anlegen