

Einstellungen

Einstellungen - 133 Kanäle - 23410 Sendungen		01.05. 13:33:33
1	Sprache	deutsch
● EPG Scan		
2	Kanäle / Transponder	17 Transponder
3	3PG Kanalnummer	571
4	EPG Recorder	Duo
5	EPG Aktualisierung (Minuten)	90
6	Scan-Zeit pro Transponder (Sek)	120
7	EPG Scan Start	07:15
8	Abschalten nach Scan	Ein
● Timer		
9	Aufnahme-Tuner	Tuner 4
10	Aufnahme-Vorlauf	2
11	Aufnahme-Nachlauf	7
12	Automatische Timer	Ein
Exit: Speichern		◀▶ Ändern

1. Sprache deutsch / english / ...
 "3PG.Ing.*" Dateien werden aus dem ProgramFiles- Verzeichnis geladen
-
- EPG Scan**
2. Kanäle / Transponder Transponder- und Kanal-Auswahl
 3. 3PG Kanalnummer **Achtung:** Der Kanal für den EPG-Scan wird vom TAP verändert und sollte auf einen unwichtigen Sender im hinteren Teil der Senderliste eingestellt werden.
Der 3PG-Kanal sollte in "3PG" umbenannt werden.
 4. EPG Recorder Aus / Ein / Duo / Exp
 - Aus: Normaler EPG-Scan über API
 - Ein: EPG-Scan über 3PG-Kanal. Die Aufnahmen werden sofort gelesen, daher funktioniert es um so besser, je kleiner die Festplatte ist. Fernsehen während des EPG-Scans ist mit kurzen Unterbrechungen möglich.
 - Duo: EPG-Scan über 3PG-Kanal mit beiden Tunern gleichzeitig. Die Aufnahmen werden erst nach Aufnahme-Ende gelesen. Das ist unabhängig von der Clustergröße und funktioniert auch mit sehr großen Festplatten. Fernsehen während des EPG-Scans ist nicht möglich, da beide Tuner belegt sind.
 - Exp: Ein experimenteller EPG-Recorder für Durchschleifer mit nur einem Kabel zum LNB. Die empfohlene Scan-Zeit pro Transponder liegt bei 60 Sekunden.
 5. EPG Aktualisierung EPG-Datenbank wird alle x Minuten auf der Festplatte gespeichert (0=Aus)
 6. Scan-Zeit pro Transponder 60-180 Sekunden
 7. EPG-Scan Start Startzeit für automatischen EPG-Scan
 8. Abschalten nach Scan Ein/Aus
-
- Timer**
9. Aufnahme-Tuner Tuner 1, Tuner 2 oder Tuner 4
 10. Aufnahme-Vorlauf in Minuten
 11. Aufnahme-Nachlauf in Minuten
 12. Automatische Timer Ein/Aus
 13. Zeitraum für AutoTimer 25-168 Stunden
-
- Tastenbelegung**
14. EPG-Taste 1 öffnet die Sender-Ansicht (einstellbar bei 17.)

15. EPG-Taste 2	öffnet die Jetzt-Ansicht (einstellbar bei 18.)
16. EPG-Taste 3	einstellbar bei 19.
17. Reihenfolge für Taste 1	123456789
18. Reihenfolge für Taste 2	21
19. Reihenfolge für Taste 3	8
20. Recall-Taste	zum Wechseln zwischen den Ansichten
21. Taste für Timerliste	zusätzlich zur Taste "5"
22. Taste für Fileliste	zusätzlich zur Taste "8"
23. Taste für Fußzeile	EPG-Info einzeilig/mehrzeilig anzeigen
24. Vorwahl: 0-Kanalnummer	Ein/Aus für Sicht 1

----- Zusatzfunktionen -----

25. Sicherheitsabfrage beim Löschen	Weiß-Weiß oder Weiß-Rot
26. 3PG-InfoBox	Ein/Aus
27. InfoBox Anzeigedauer	0-30 Sek
28. Taste für InfoBox	Info, Sat, Recall, Fav, Teletext, Subtitle, TvRadio, Guide, AudioTrk, NoUse
29. 16:9 und DD5.1 Symbole anzeigen	Ein/Aus
30. Lautstärkeanzeige	Ein/Aus
31. Lautstärke Position	0-80 Pixel nach unten verschieben

----- Design -----

32. 3D-Effekt (%)	0-100 %
33. OSD-Transparenz (%)	0-75 %
34. Senderlogo/Nummer/Name	Kanalnummer / Sendername / Nummer & Name / Logo / Logo & Nummer / Logo & Name / Logo, Nummer & Name
35. Senderlogos anzeigen	Transparent / Undurchsichtig
36. Verzeichnis für Senderlogos	ChannelLogos / ChannelLogos3 / ...4
37. Weiches Ausblenden	Ein/Aus
38. Titel - Beschr. - Erw. Info	Titel, T-B oder T-B-E für Sendungen in den Sichten 1-4
39. Ende der Sendungen anzeigen	Ein/Aus für Sicht 1
40. EPG-Info in Fußzeile	1-8 Zeilen
41. Linker Rand	4 - 72 Pixel
42. Oberer Rand	4 - 100 Pixel
43. Rechter Rand	647 - 715 Pixel
44. Anzahl Zeilen	10 - 19 Zeilen pro Seite
45. Zeilenhöhe	25 - 46 Pixel
46. Schriftgröße	Klein, Mittel, Groß, Mittel 2
47. Spaltenbreite für Sendername	80-180 Pixel
48. Rahmenbreite	0-8 Pixel
49. Fortschrittsbalken	normal, dünn, dick, Ampel, Verlauf, Zeiteisen

----- Farben -----

50. Farbprofil	0-99 (0..2 sind in der 3PG.ini) Profile 3..99 sind in Dateien 3PG.c03 bis 3PG.c99
51. - 80. Farben	


Transponder Auswahl

Kanal Auswahl			Mo 05.03. 23:33:33
●	15	SWR Fernsehen BW	514
●	16	Mdr Fernsehen	473
●	17	rbb Berlin	556
●	18	TELE 5	167
●	19	Super RTL	549
●	20	BR-alpha	588
●	21	EinsExtra	625
●	22	EinsFestival	429
●	23	EinsPlus	578
●	24	ZDFfokanal	1222
●	25	ZDFdokukanal	528
●	26	ZDFtheaterkanal	196
●	27	n-tv	397
●	28	N24	883

Astra 11953 H 27500

OK, Menü	Speichern und zurück zu Einstellungen
Exit	Speichern und zurück zu Einstellungen
V-, V+	Transponder auswählen
P-, P+	vorheriger / nächster Transponder
<<, >>	vorherige / nächste Seite
<, >	zum ersten / letzten Transponder springen
Recall	auf Senderliste umschalten
Grün	Alle Sender bis Cursor-Position auswählen
Rot	Alle Sender ab Cursor-Position entfernen
Blau	Alle nicht ausgewählten Sender von Anfang bis Cursor-Position werden auf "Blau" gesetzt. Das bedeutet, sie werden in Sicht 2 angezeigt, aber nicht nach EPG-Daten gescannt.
Record	Senderliste in Datei "3PG.clf" speichern

Farbeditor

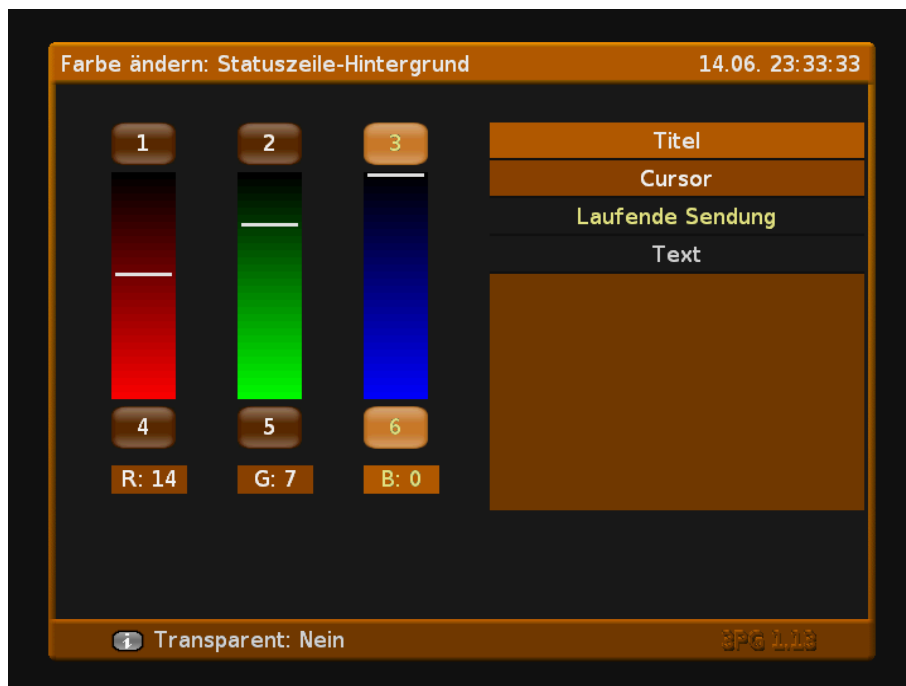

V-, V+

P-, P+

1,2,3

4,5,6

Info

OK, Exit, Menü

Rot-, Grün- oder Blauanteil auswählen

Rot-, Grün- oder Blauanteil ändern

R,G,B verringern

R,G,B erhöhen

Transparenz ein-/ausschalten (für Randfarbe)

Speichern und zurück zu Einstellungen

1. Sender-Übersicht

1. 3PG - 38. MTV Germany		Mi 10.01. 23:33:33
Mi	17:20 - 18:00	MTV Newstracks - Markus Kavka
Mi	18:00 - 18:30	MTV Next - Datingshow
Mi	18:30 - 19:00	MTV Next - Datingshow
Mi	19:00 - 19:30	Pimp My Ride - Episode 302 / Tuningshow
Mi	19:30 - 20:00	Pimp My Topf - Episode 303 / 3PG
Mi	20:00 - 20:30	MTV News Mag - Musikmagazin
Mi	20:30 - 21:00	MTV Noise - Musikmagazin - Hate Week - Highlight! / Musi
Mi	21:00 - 21:30	Family Guy - Zeichentrickserie - Der großzügige Wohlfah..
Mi	21:30 - 22:00	American Dad - Zeichentrickserie
Mi	22:00 - 22:30	South Park - Zeichentrick
Mi	22:30 - 23:00	Where My Dogs At? - Promi-Tratsch - Highlight!
Mi	23:00 - 23:10	MTV News Mag - Musikmagazin
Mi	23:10 - 00:00	MTV Rockzone - Rock - Big In 2007 - Tagestipp!
Do	00:00 - 00:30	South Park - Zeichentrick

Episode 303 / 3PG

Slow >	EPG Daten des aktuellen Transponders laden
Play	EPG Daten von allen ausgewählten Transpondern laden
Pause	Ansicht verkleinern
Info	Beschreibung anzeigen
0	Eingabe einer Kanalnummer zum Umschalten der Sender-Übersicht (Nummer kann auch mit V-/V+ geändert werden)
1	Wechselt zwischen erstem und aktuellem Sender
2, Guide	Jetzt im TV
3	Später im TV
4	Prime Time
5	Timerliste
6	EPG Suche
7	Suchaufträge
8, Archive	Files
9	Grid
Record	Timer für markierte Sendung erstellen
Weiß	Timer löschen oder M-Timer erstellen
Recall	Zurück zur letzten Ansicht (Jetzt, Später, Primetime)
Stop	Datum/Uhrzeit der markierten Sendung fixieren. Beim Senderwechsel mit V+/V- wird dann nicht automatisch zur aktuellen Sendung gesprungen..
Sat	EPG-Info in Fußzeile mehrzeilig anzeigen
<<, >>	vorherige / nächste Seite
V-, V+	vorheriger / nächster Sender
P-, P+	vorherige / nächste Sendung
Grün, Gelb	vorheriger / nächster Tag
Blau	Wiederholung suchen
Rot	Suchauftrag für markierte Sendung erstellen
<, >	-8 / +8 Sender
Exit	EPG Fenster schließen
Menü	Tastenbelegung anzeigen
Sleep	EPG-Scan abrechnen

Sonstige Funktionen im Menü:

Original EPG

EPG Daten auf der Festplatte speichern
TGD importieren
Datenbank 3PG.dat löschen
Ini-Datei 3PG.ini löschen
Senderlogos 3PG.img löschen
Timer-Datei 3PG.sat löschen

2. Jetzt im TV



Info	Beschreibung anzeigen
V-, V+	Zeitlinie um -30/+30 Min. verschieben
1	Sender Übersicht
2	Wechselt zwischen erstem und aktuellem Sender
Guide, 3	Später im TV
4	Prime Time
5	Timerliste
6	EPG Suche
7	Suchaufträge
8, Archive	Files
9	Grid
Recall	Sender Übersicht für markierten Sender
Sat	EPG-Info in Fußzeile mehrzeilig anzeigen
<<, >>	vorherige / nächste Seite
P-, P+	vorherige / nächste Sender
<, >	zum ersten / letzten Sender scrollen
Blau	Wiederholung suchen
Rot	Suchauftrag für markierte Sendung erstellen
OK	auf markierten Sender umschalten und Fenster schließen
Exit	EPG Fenster schließen
Menü	Tastenbelegung anzeigen
UHF	TAP beenden

3. Später im TV

3. Später - 28. N24		N24 Di 17.10. 23:33:33
	18:20 - 18:50	Disneys große Pause
	18:25 - 18:30	rbb wetter
	18:28 - 18:58	Die Simpsons
	18:29 - 18:59	N24 Wissen
	18:30 - 18:45	EXCLUSIV - Das Star-Magazin
	18:30 - 18:45	SAT.1 NEWS
	18:30 - 19:00	Schmeckt nicht, gibt's nicht
	18:30 - 19:00	nano - Die Welt von morgen
	18:30 - 19:25	zibb - zuhause in berlin & brandenburg
	18:30 - 18:43	Die Abendschau
	18:30 - 18:59	Capriccio - Das Kulturmagazin des BFS
	18:30 - 18:59	Was die Großmutter noch wusste - Most
	18:30 - 18:45	Rund ums Kind - Zum Schutz der Kleinen / Gesunder B

Einen solchen Motorblock sieht man nicht alle Tage: Innerhalb einer Minute fließen 90 Tonnen geschmolzenes, 1400 Grad heißes Metall in die haushohe

Info	Beschreibung anzeigen
1	Sender Übersicht
2	Jetzt im TV
4, Guide	Prime Time
5	Timerliste
6	EPG Suche
7	Suchaufträge
8, Archive	Files
9	Grid
Recall	Sender Übersicht für markierten Sender
Sat	EPG-Info in Fußzeile mehrzeilig anzeigen
Record	Timer für markierte Sendung erstellen
Weiß	Timer löschen oder M-Timer erstellen
<<, >>	vorherige / nächste Seite
V-, V+	vorherige / nächste Seite
P-, P+	vorherige / nächste Sendung
<, >	zur ersten / letzten Sendung scrollen
Blau	Wiederholung suchen
Rot	Suchauftrag für markierte Sendung erstellen
OK	auf markierten Sender umschalten und Fenster schließen
Exit	EPG Fenster schließen
Menü	Tastenbelegung anzeigen
UHF	TAP beenden

4. Prime Time



Info	Beschreibung anzeigen
1	Sender Übersicht
2	Jetzt im TV
3	Später im TV
5, Guide	Timerliste
6	EPG Suche
7	Suchaufträge
8, Archive	Files
9	Grid
Grün, Gelb	Wochentag ändern
V-, V+	Prime Time Uhrzeit ändern
Recall	Sender Übersicht für markierten Sender
Sat	EPG-Info in Fußzeile mehrzeilig anzeigen
Record	Timer für markierte Sendung erstellen
Weiß	Timer löschen oder M-Timer erstellen
<<, >>	vorherige / nächste Seite
P-, P+	vorherige / nächste Sendung
<, >	zur ersten / letzten Sendung scrollen
Blau	Wiederholung suchen
Rot	Suchauftrag für markierte Sendung erstellen
OK	auf markierten Sender umschalten und Fenster schließen
Exit	EPG Fenster schließen
Menü	Tastenbelegung anzeigen
UHF	TAP beenden

Lange Beschreibung

Sa 03.02. 09:25 - 12:30 51. PREMIERE 1  Do 01.02. 23:33:33

King Kong (King Kong)  

Fantasy-Action

Effektstarkes Remake des Gorilla-Klassikers: Filmmacher Carl Denham (Jack Black) fährt mit einem Team zu Dreharbeiten auf die sagenumwobene Totenkopf-Insel. Vor Ort gerät seine Hauptdarstellerin Ann (Naomi Watts) in die Hände eines Riesengorillas. Denham gelingt es, den Affen zu fangen und als Attraktion nach New York zu verschleppen. Dort sorgt die haarige Bestie bald für großen Wirbel. - Wuchtige Monster-Action mit erotischen Untertönen, vom Macher von "Der Herr der Ringe".

USA/NZ 2005. 180 Min. Von Peter Jackson, mit Naomi Watts, Adrien Brody, Jack Black.

Spielfilm, 16:9, Deutsch, Englisch, Dolby Digital 5.1, ab 16

Dauer 185 Min

Info

Exit

<< >>

P- P+

V- V+

OK

Nächste Seite oder zurück

Zurück zur letzten Ansicht

vorherige / nächste Seite der Beschreibung

vorherige / nächste Sendung

vorheriger / nächster Sender

auf markierten Sender umschalten und Fenster schließen

5. Timerliste

5. Timer (68 Min) 4. SAT.1		SAT.1		14.06. 23:33:33	
	Mi 20:14 - 21:22	CLEVER - Die Show, die Wissen sch	4 T		OT
	Mi 22:13 - 22:52	Abenteuer Wissen - Das Sahara-Pa	4 T		OT
	Mi 22:44 - 23:07	ALPHA-CENTAURI - Was ist ein Micr	4 T		OT
	Fr 20:14 - 21:22	Wer wird Millionär	4 T		OT
	Fr 21:38 - 21:52	ClipFestival R.E.M.	- T		--
	Sa 10:18 - 11:12	Quarks & Co - Erdbeben - Wenn di	4 T		OT
	Sa 11:59 - 12:37	c't magazin - Computer & Technik	4 T		OT
	Do 09:29 - 09:52	ALPHA-CENTAURI - Was ist ein Micr	Blocker		

OK	Timer bearbeiten
Info	Erweiterte Info anzeigen
Weiß	Timer löschen (Sicherheitsabfrage mit Rot bestätigen)
Grün	Neuen Timer erstellen
Stop	Blocker für markierten Timer setzen
Record	Auto-Timer Blockade aufheben
Slow	Kombi-Timer in mehrere einzelne Timer zerlegen
Rot	Suchauftrag für markierte Sendung erstellen
Blau	Wiederholung suchen
Gelb	Sortierung der Blocker ändern
1	Sender Übersicht
2	Jetzt im TV
3	Später im TV
4	Prime Time
6	EPG Suche
7	Suchaufträge
8, Archive	Files
9	Grid
0	Anzeige des freien Speichers / Info über EPG-Datenbank (2x drücken)
Menü	Tastenbelegung anzeigen
Recall	Sender Übersicht für markierten Timer

Sonstige Funktionen im Menü:

- Timerliste in Datei 3PG.tmr speichern
- Timerliste von Datei 3PG.tmr laden
- Wecktimer für EPG-Scan anlegen
- Gelöschten Timer wieder herstellen

6. Tastatur



Play	Shift Taste
>>	Leerzeichen
<<	Zeichen vor Cursor löschen
Stop	Suche starten und Suchergebnis anzeigen
Slow	alle Zeichen von Cursor bis Textende löschen
Weiß	Text löschen
Recall	zum Anfang / Ende springen
<, >	Cursor nach links / rechts
Rot	Suchbegriff mit Titel vergleichen
Grün	Suchbegriff mit kurzer Beschreibung vergleichen
Gelb	Suchbegriff mit langer Beschreibung vergleichen
Audio	? eingeben
Blau	* am Anfang und Ende einfügen und Suche starten
Info	Text in die Zwischenablage kopieren
Pause	Text aus der Zwischenablage einfügen
0	Zeichen unterm Cursor löschen
P-, P+, V-, V+	Cursor
OK	Zeichen eingeben
Exit	Fenster schließen
Guide	Timerliste anzeigen
Menü	Tastenbelegung anzeigen

Suchergebnis

Suche	1. Das Erste	1 / 45	01.05. 11:45:33
	1 Das Erste	Di 22:15 - 22:43	Tagesthemen
	21 EinsExtra	Di 23:00 - 23:28	Tagesthemen
	17 rbb Berlin	Mi 03:10 - 03:40	Tagesthemen
	1 Das Erste	Mi 22:15 - 22:43	Tagesthemen
	21 EinsExtra	Mi 23:00 - 23:28	Tagesthemen
	22 EinsFestival	Mi 23:30 - 23:58	Tagesthemen
	17 rbb Berlin	Do 01:00 - 01:30	Tagesthemen
	1 Das Erste	Do 22:15 - 22:43	Tagesthemen
	21 EinsExtra	Do 23:00 - 23:28	Tagesthemen
	22 EinsFestival	Do 23:30 - 23:58	Tagesthemen
	16 Mdr Fernse	Do 23:55 - 00:25	Tagesthemen
	21 EinsExtra	Fr 00:00 - 00:28	Tagesthemen
	17 rbb Berlin	Fr 02:30 - 03:00	Tagesthemen
	1 Das Erste	Fr 23:10 - 23:23	Tagesthemen

Moderation: Tom Buhrow

Info	Beschreibung anzeigen
Rot	Suchauftrag für markierte Sendung erstellen
Blau	Wiederholung suchen
Record	Timer für markierte Sendung erstellen
Weiß	Timer löschen oder M-Timer erstellen
<<, >>	vorherige / nächste Seite
V-, V+	vorherige / nächste Seite
P-, P+	vorherige / nächste Sendung
<, >	zur ersten / letzten Sendung scrollen
Exit	Zurück zur letzten Ansicht
Recall	Sender Übersicht für markierten Sender
PlayList	EPG-Info in Fußzeile mehrzeilig anzeigen
1	Sender Übersicht
2	Jetzt im TV
3	Später im TV
4	Prime Time
5	Timerliste
6, OK	EPG Suche
7	Suchaufträge
8, Archive	Files
9	Grid
Menü	Tastenbelegung anzeigen
UHF	TAP beenden

7. Suchaufträge

7. Suchauftrag		14.06. 23:33:33	
1	 alpha centauri	T alpha*	T *centauri*
2	 Harald Schmidt	T harald schmidt	
3	 Columbo	T *columbo*	
4	 c't magazin	T c?t magazin	
5	 Grünwald	K *grünwald*	
6	 Wilsberg	K *wilsberg*	
7	 Genial daneben	T genial daneben*	
8	 Quarks & Co	T *quarks & co*	
9	 WWM	T wer wird millionär?	
10	 W wie Wissen	T *w wie wissen*	
11	 Clever	T clever*show*wissen*	
12	 Sechserpack	T *sechserpack*	
13	 Die Komiker	T die komiker	
14	 Pssst... mit HS	T pssst*	

 Ändern  Neu  Suchen  Alle Suchen  Löschen

OK

V-, V+

Grün

Gelb, Info

Blau

Weiß

Menü

UHF

Markierten Suchauftrag ändern

Markierten Suchauftrag nach unten/oben verschieben

Neuen Suchauftrag anlegen

Suche für markierten Suchauftrag starten

Suche für alle Suchaufträge starten

Markierten Suchauftrag löschen

Tastenbelegung anzeigen

TAP beenden

Suchauftrag ändern

Suchauftrag ◀ 8/55 ▶		Di 17.10. 23:33:33
Beschreibung	Quarks & Co	
Aufnahme	Ein	
frühestes Datum	Fr 15.09.2006	
spätestes Datum	Do 15.09.2011	
früheste Startzeit	00:00	
späteste Startzeit	23:59	
Minstdauer	10 Min.	
Höchstdauer	200 Min.	
Wochentage	Mo - Di - Mi - Do - Fr - Sa - So	
Aufnahme-Vorlauf	1 Min.	
Aufnahme-Nachlauf	7 Min.	
Suche ab Kanal	1 Das Erste	
Suche bis Kanal	700 Cool	
Text 1	T 50 *quarks & co*	
<input type="button" value="OK Speichern"/> <input type="button" value="Ändern"/>		

Info	T=Titel, B=Beschreibung oder K=Komplett (=T+B) suchen
Recall	Vorzeichen für Bewertung ändern
0..9	Zahlen, Datum oder Uhrzeit eingeben
V-, V+	Werte um -1/+1 oder Bewertung um -10/+10 ändern
Stop	Suchwort und Bewertung löschen
OK	Änderungen speichern oder Suchworte ändern
Exit	Änderungen speichern
Weiß	Suchauftrag löschen
Menü	Tastenbelegung anzeigen
UHF	TAP beenden

Zu jedem Suchauftrag können bis zu 20 Suchwörter angegeben werden.

Zu jedem Suchwort muss ein Buchstabe (T,B,K) und eine Bewertung von -99 bis +99 angegeben werden.

T bedeutet, dass das Suchwort nur im Titel der Sendung gesucht wird.

B bedeutet, dass das Suchwort nur in der Beschreibung der Sendung gesucht wird.

K bedeutet, dass das Suchwort im Titel und in der Beschreibung gesucht wird.

Bei mehreren Suchwörtern werden die Bewertungen addiert und wenn das Ergebnis ≥ 50 ist, liegt ein Treffer vor.

Beispiele:

T+25 *star* T+25 *trek*

findet nur Sendungen, bei denen beiden Suchwörter im Titel enthalten sind (logische UND-Verknüpfung)

B+50 *raumschiff* B+50 *enterprise*

findet Sendungen, die mindestens eines der beiden Suchwörter in der Beschreibung enthalten (logische ODER-Verknüpfung)

T+50 *raumschiff* T-10 *voyager*

findet Sendungen, die das erste Suchwort enthalten und das zweite Suchwort NICHT enthalten

Sender als Suchwort mit {@001} oder {@sendername}

Suche ab Kanal 1

Suche bis Kanal 720

T+40 *raumschiff* B+10 {@007} B+10 {@077} B+10 {@brosihm}

findet Sendungen nur auf Kanal 7 oder auf Kanal 77 oder auf dem Sender "BroSihm"

8. Files




Archive	Ordner: DataFiles, MP3, TAPs
Recall	Verzeichnis-Ebene nach oben
Gelb	Sortierung: A..Z, Größe, Datum
Blau	EPG-Suche
Grün	Datei umbenennen
V-/V+	Lautstärke
Rot	MP3-Mehrfachauswahl
Record	MP3-Auswahl als M3U speichern
Play	REC, MP3 oder M3U abspielen
Slow	nächsten MP3-Titel abspielen
Stop	Wiedergabe/Aufnahme beenden
Weiß	Datei löschen
Info	Ziel-Verzeichnis setzen (für Verschieben) oder erweiterte Info über .rec, .mp3, .m3u, .tap
Pause (Menü)	Datei ins Ziel-Verzeichnis verschieben Neues Verzeichnis anlegen

Infobox



- Info Erweiterte Info zur Sendung anzeigen
- Rot Aktiven Tuner wechseln
- V-/V+ Nächste Sendung markieren oder Lautstärke ändern (abhängig vom Timing). Die Lautstärke wird geändert, wenn die Volume-Tasten mehrmals innerhalb von einer Sekunde gedrückt werden.
- Audio Zusätzliche Infos anzeigen:
Satellit, Frequenz, Polarität, Symbolrate, Service-ID, TS-ID, OrgNet-ID
Signalstärke, Qualität, Video-Auflösung

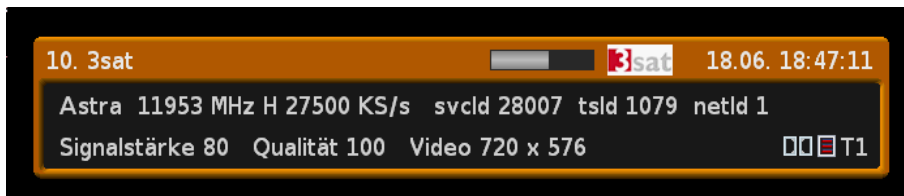

9. Grid

The image shows a screenshot of a television's Electronic Program Guide (EPG) for WDR Köln on June 15, 2013, at 20:33:33. The grid displays a list of programs with their respective channels and start times. A remote control is overlaid on the right side of the screen, with a yellow highlight on the 'Return: Ok' button.

Time	Program	Channel
20:30	Die Geierwally	Tatort: Teufelskreis
20:30	Der Ermittler	Der letzte Zeuge heute-jour aspe
20:30	Wer wird Millionär?	Mario Barth präsentiert: Die best Kind
20:30	Schillerstraße	LADYLAND Weibsbilder DIE DREIST
20:30	Die letzte Festung	
20:30	Ghost Whisperer - Stimm	Medium - Nichts bleibt ve Cold Case - K
20:30	Road Party	Road Party (Fortsetzun Jeepers Cree
20:30	Crossing Jordan - Pat	Close to Home SPIEGEL TV Them
20:30	Traumler	Der Fremde im Park Tabus, S
20:30	Der Sturm (3/4)	auslandsjour 3satbörse ZIB 2 Grimm
20:30	Protokoll einer Kat	Pinguin, Löwe & C Herr Feuerstein wird 70,
20:30	So 'n Zuhause	Aktuelle Schaubud NDR Talk Show
20:30	Melodien der Berge	Rundsc Königlich Kanal fatal Ottis
21:00		
21:00		
21:30		
22:00		
22:30		

21:00 - 21:45 Pinguin, Löwe & Co. - Geschichten aus dem Zoo Münster

Info	Beschreibung anzeigen
Rot	Suchauftrag für markierte Sendung erstellen
Blau	Wiederholung suchen
Record	Timer für markierte Sendung erstellen
Weiß	Timer löschen oder M-Timer erstellen
Grün	Ansicht nach links verschieben
Gelb	Ansicht nach rechts verschieben
Sat	EPG-Info in Fußzeile mehrzeilig anzeigen
<<, >>	vorherige/nächste Seite
V-, V+	Cursor nach links/rechts
P-, P+	Cursor nach oben/unten
<, >	Zeitintervall -15/+15 Minuten
OK	Auf markierten Sender umschalten
Exit	Zurück zur letzten Ansicht
Recall	Sender Übersicht für markierten Sender
1	Sender Übersicht
2	Jetzt im TV
3	Später im TV
4	Prime Time
5	Timerliste
6	EPG Suche
7	Suchaufträge
8, Archive	Files
9	Wechselt zwischem erstem und aktuellem Sender
Menü	Tastenbelegung anzeigen
UHF	TAP beenden