

DBox Display jetzt streifenfrei, neue gute Methode!!!

Übernommen vom KW Board, geschrieben von Trusty .

Ich habe letzte Tage auf einem anderen Board eine neue Anleitung gefunden (PDF in polnisch) um das Display streifenfrei zu bekommen. Dank einer englischen Übersetzung habe ich mich heute mal rangesetzt und das ganze getestet. Um es schon mal vorweg zu nehmen: Genial! Das Display womit ich es probiert habe (Nokia) hatte zu 50-60% Streifen, also richtig übel. Alle weg, das Teil ist wie neu.

Wichtig: Niemals bei eingeschalteter Box das Display abklemmen/anklemmen. Immer vorher Netzstecker ziehen. Beim Anklemmen sorgfältig darauf achten daß das Flachbandkabel korrekt im Anschluß sitzt und nicht schief oder verkantet ist.


Was benötigt wird: Lötstation mit regelbarer Temperatur, Messer oder Stahllineal


Als erstes das Display wie abgebildet hinlegen. Das Messer (oder Stahllineal) dient als Führungshilfe, dieses so wie hier zu sehen anlegen.



Jetzt die Lötkolbenspitze am Messer entlang über den dunkelbraunen Bereich des Folienkabels führen. Ich habe eine Lötstation von Weller benutzt. Kleine, angeschrägte/abgeflachte Lötspitze. Temperatur 380°C, leichter bis mittlerer Anpreßdruck. Den Lötkolben sehr langsam ziehen. 1,5 Minuten für eine Bahn!

Achtung! Keinesfalls den hellen (beigen) Teil des Folienkabels berühren, dieser ist nicht Temperaturbeständig!

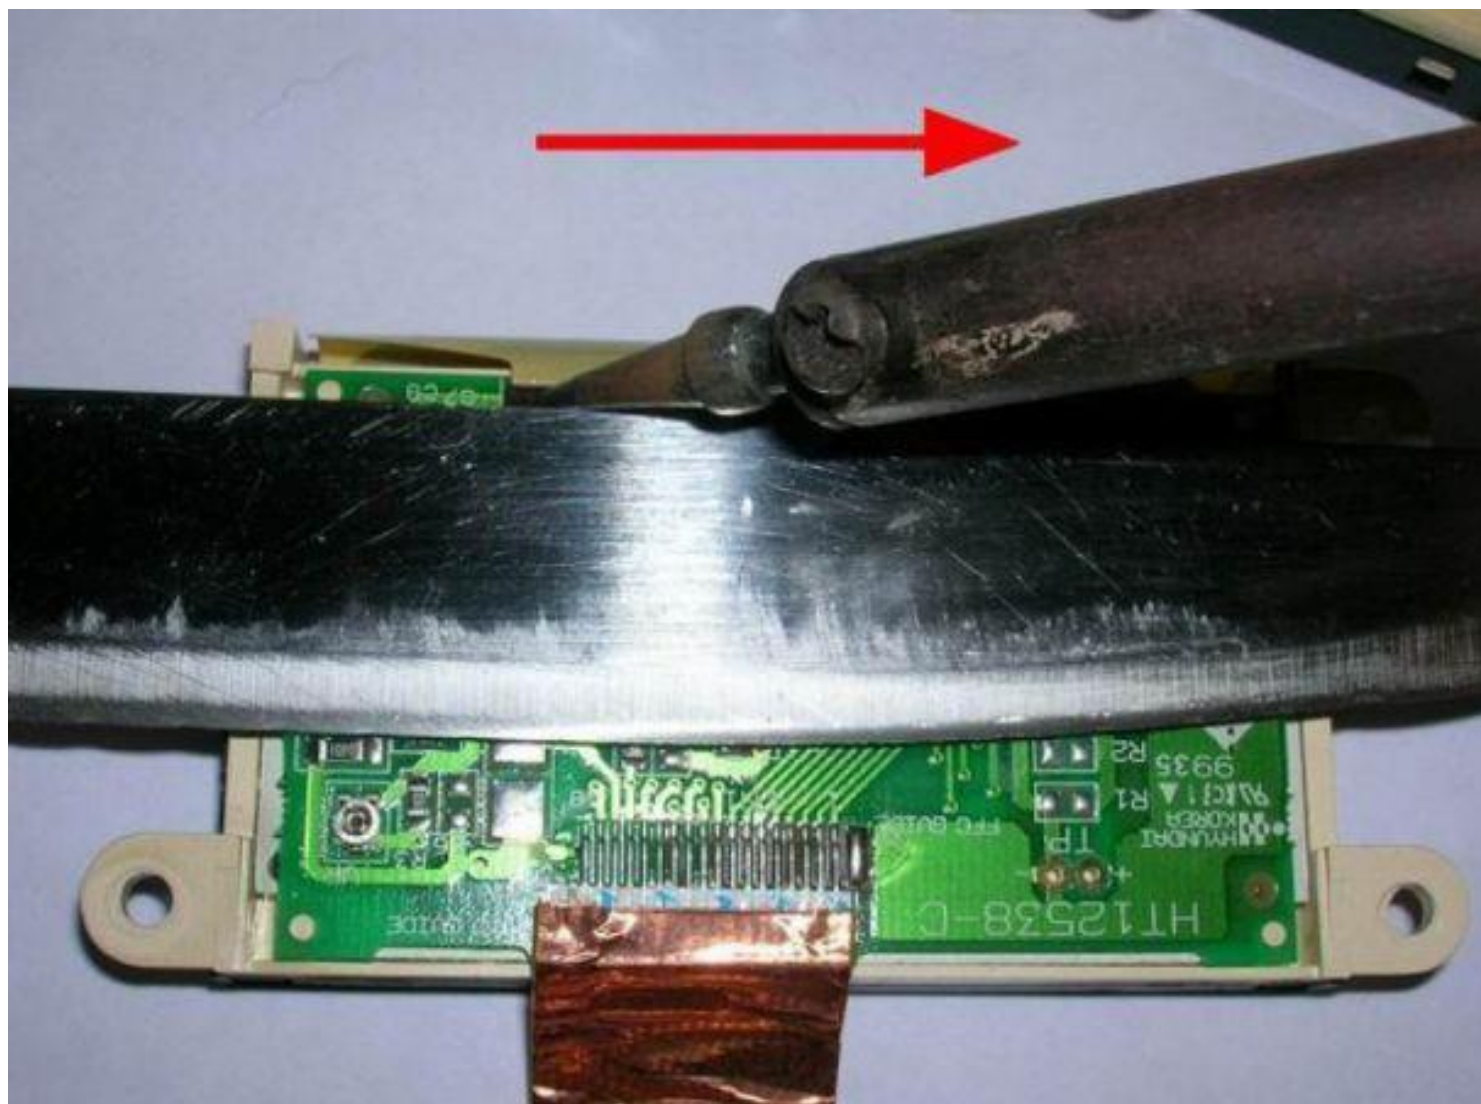

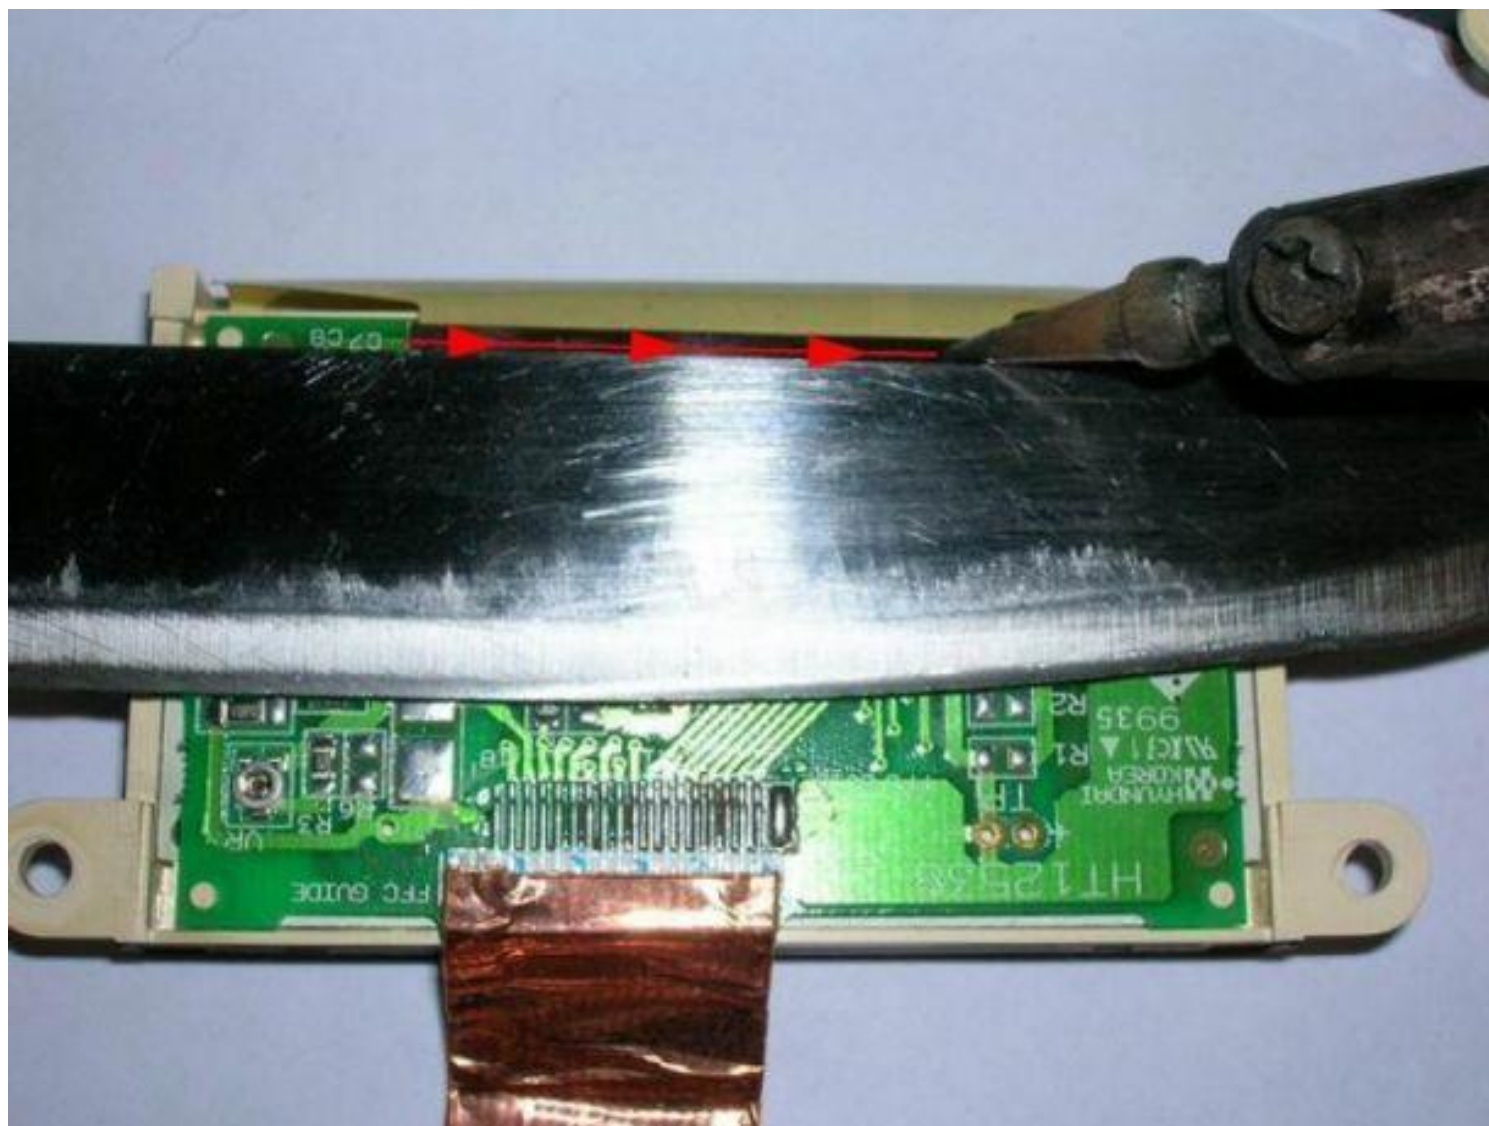

Das ganze noch mal ca 1,5mm höher wiederholen.

