

EPG importer voor CD/TVV EPG gebruikmakende van de Sqlite - Plugin

Deze instructie en bijhorende batch en configuratie files is uitgetest op Pli Jade3. Andere images zijn niet getest. (Het is zelfs onbekend of de Sqlite EPG store en bijhorende Sqlite EPG download plugin beschikbaar zijn voor andere images.)

Disclaimer: Het volgen van deze instructie gebeurt op eigen risico. De schrijver van dezes neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan apparatuur en programmatuur wanneer U deze handleiding volgt.

Vermits het geheugen van een DM600 en DM500 te klein is, dienen de geïmporteerde files en de EPG data store op de harde schijf opgeslagen te worden. (Voor een DM7020 zou het kunnen dat het geheugen wel groot genoeg is, of kan ook een USB stick of CF kaart gebruikt worden)

Voor een DM500 zal e.e.a. op een gemounte netwerk schijf moeten gebeuren, omdat deze geen interne harddisk heeft. (Dit kan ook voor de dreamboxmodellen).

In Pli Jade3 is Sqlite standaard geïnstalleerd. Maar is niet geactiveerd.

Activeren:

- Blauwe knop:
- Instellingen.
- EPG
- Bij EPG opslag: Sqlite activeren. En een plaats kiezen voor de database op een harde schijf of ander opslagmedium (niet in de interne flash). Vermits de 500 geen harde schijf (of USB stick of CF kaart) zal dit wel een gemounte drive moeten zijn.

Vervolgens de Sqlite EPG download plugin installeren via:

- blauwe knop
- Software beheer
- download.

Bijgevoegd zijn drie files. U kopieert deze files met FTP naar de toegewezen dir op de dreambox:

- rytec.dat ==> var/tuxbox/dbepg
- rytec.cfg ==> var/tuxbox/dbepg
- rytesc.sh ==> var/bin

Zet de box op een kanaal van het CD/TVV boeket.

Hierna kunnen we de Dreambox EPG Config opstarten via de gele knop en Dreambox EPG Config te kiezen.

Het volgende scherm verschijnt:

EPG Configuration

Package: Rytec XmlTv

Time offset: 0 hours

Number of day: 1

Cron options:

Use cron Update at: 08:08

Channels Retrieve

Op slaan Afbreken

Time EPG will be retrieved

Kies bij Package: Rytec XmlTv

Time Offset: laat U bij 0 staan.

Number of day: Zet dit op 1. De file die U gaat downloaden bevat 7 dagen EPG maar is slechts 1 file. In de oorspronkelijke plugin was gedefinieerd dat iedere dag een afzonderlijke file was, en dus moest U U hier definiëren hoeveel dage U wenste. Indien U hier bv. 4 invult zal de file 4 maal geïmporteerd en geconverteerd worden, maar U krijgt iedere maal 7 dagen EPG. Maar het heeft tot gevolg dat U 4 maal langer doet over de import.


Use Cron: X

Update at: kies hier een andere tijd dan de 08:08 uur zoals hier aangegeven. Liefst ook iets met minuten erin (niet bv. 8 uur, maar 8h17). Dit is namelijk de tijd dat de file gedownload gaat worden, en om overbelasting van de server te voorkomen, vragen we dat ieder wat zou variëren met de tijd.

Nu op Retrieve drukken (gele knop). De retrieve laten uitvoeren. Dit duurt ongeveer 5 minuten

Daarna op Channels (blauwe knop) drukken en de geïmporteerde channels koppelen aan de channels van je zenders.

Het volgende scherm verschijnt:

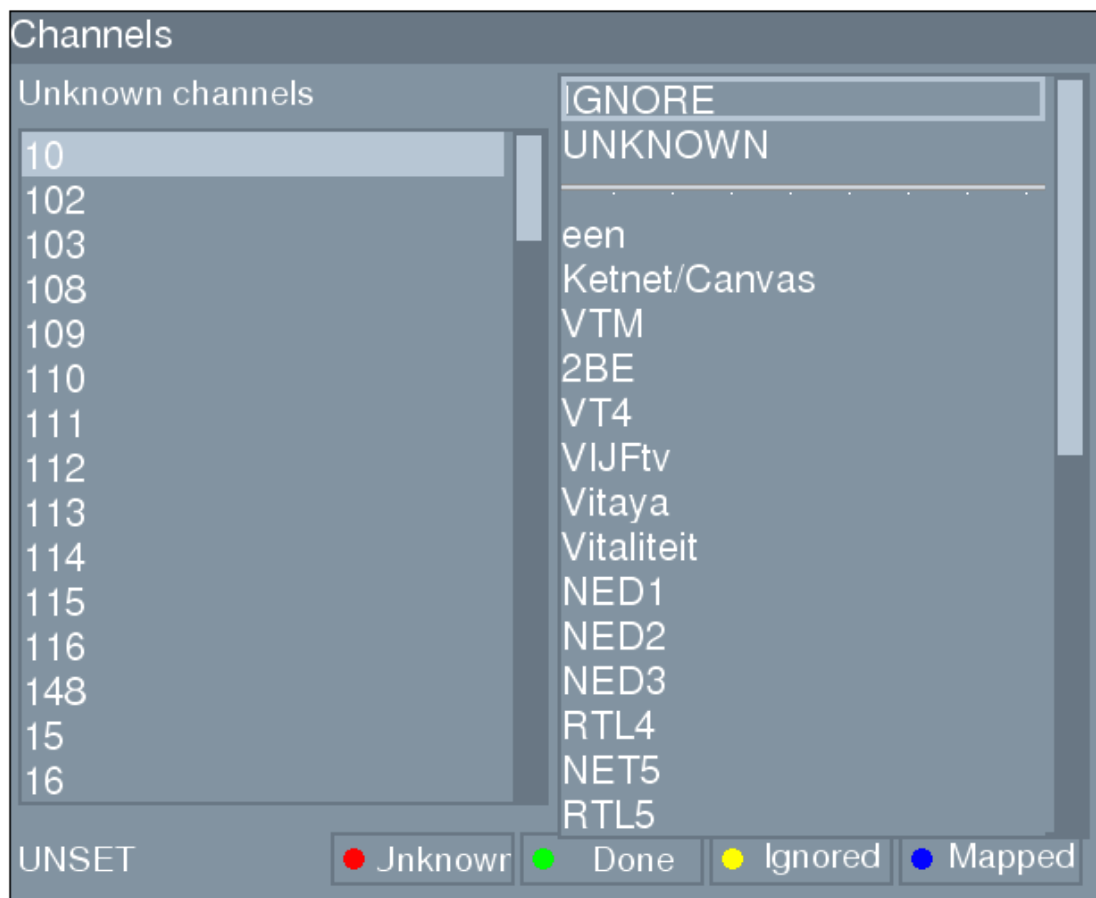

Dit doe je door in de linker kolom een kanaal te kiezen, op OK drukken. Het corresponderende kanaal in de rechter kolom te kiezen en opnieuw op OK drukken. Enzo verder tot je alle kanalen die je wilt zien gekoppeld hebt.

Om te weten welk nummer overeenkomt met welke zender is achteraan een lijst toegevoegd welke de zenders aan het nummer koppelt.

Heb je in de linkerkolom een nummer gekozen en vindt je in de rechterkolom niet het corresponderende kanaal kies dan op Ignore.

Hierna op Done drukken (groene knop).

U herhaald deze procedure voor alle boeketten die kanalen bevatten uit het CD/TVV pakket (Dreambox EPG config verlaten – een zender uit een nieuw boeket kiezen – Dreambox EPG config opnieuw opstarten en opnieuw channels kiezen)

U kunt met deze plug-in ook de EPG downloaden van de Engels zenders. U kiest dan in het EPG Configuration scherm achter Package voor Radiotimes. Indien U hier ook 7 EPG wilt dient U hier een 7 in te vullen achter Number of day.

De rest van de procedure is gelijklopend aan het bovenstaande. (Denk er wel aan om eerst af te stemmen op een zender uit Uw engelse boeket.

Proficiat.

U hebt nu de Sqlite database geconfigureerd voor gebruik van de Rytex XMLTV EPG file. (en eventueel de radiotimes gegevens)

Indien U wil kunt U MV activeren (externe EPG onder 2x rode knop) voor gebruik van de geïmporteerde gegevens.

MV opstarten: druk 2x maal op de rode knop en kies externe EPG.

MV verschijnt maar zal nu nog leeg zijn, of vreselijk wanordelijk. U kunt nu van view wisselen door op 4 of 6 te drukken. (er zijn nog meer views mogelijk – maar die moet je zelf maar eens ontdekken)

Druk nu op de MENU toets op je AB, en kies voor Input Config. Het volgende scherm verschijnt.

14:16

MV Input Configuration

Input LocalDir Download

EnigmaCache - No

Pre: 0 0 0 9 0 0 Post: 6 5 0 0 0 0

Tmp Detail Store: /media/hdd/mv Auto Dirs

Storage Dir: /media/hdd/mv

9 9 9 Channels Max Auto Reload

Done

Pas de gegevens aan zoals je hier ziet.

Kanaal nummer referentie:

<channel id="I6.753795.microsoft.com"></channel> <!-- vijftv -->
<channel id="I7.751671.microsoft.com"></channel> <!-- vitaya -->
<channel id="1"> <!-- nl 1 -->
<channel id="2"> <!-- nl 2 -->
<channel id="3"> <!-- nl 3 -->
<channel id="3"> <!-- nl 3 HD -->
<channel id="4"> <!-- rtl 4 -->
<channel id="5"> <!-- een -->
<channel id="5"> <!-- een HD-->
<channel id="6"> <!-- ketnet/canvas -->
<channel id="7"> <!-- BBC1 -->
<channel id="8"> <!-- BBC2 -->
<channel id="9"> <!-- Das Erste -->
<channel id="9"> <!-- Das Erste HD -->
<channel id="10"><!-- ZDF -->
<channel id="10"><!-- ZDF HD-->
<channel id="11"><!-- RTL Television-->
<channel id="12"><!-- WDR -->
<channel id="13"><!-- NDR -->
<channel id="14"><!-- Sudwest Fernsehen -->
<channel id="15"><!-- RTBF La 1 -->
<channel id="16"><!-- RTBF La 2 -->
<channel id="17"><!-- TV5 -->
<channel id="18"><!-- National Geographic -->
<channel id="19"><!-- eurosport -->
<channel id="20"><!-- TCM -->
<channel id="21"><!-- Cartoon Network -->
<channel id="24"><!-- film 1.1 -->
<channel id="25"><!-- mtv -->
<channel id="26"><!-- cnn -->
<channel id="27"><!-- Rai Uno -->
<channel id="28"><!-- Sat 1 -->
<channel id="29"><!-- discovery -->
<channel id="31"><!-- rtl 5 -->
<channel id="34"><!-- veronica -->
<channel id="35"><!-- tmf -->
<channel id="36"><!-- sbs 6 -->
<channel id="37"><!-- net 5 -->
<channel id="38"><!-- Arte -->
<channel id="39"><!-- film 1.2 -->
<channel id="46"><!-- rtl 7 -->
<channel id="49"><!-- VTM -->
<channel id="50"><!-- 3SAT -->
<channel id="58"><!-- Pro7 -->
<channel id="59"><!-- 2be -->
<channel id="60"><!-- VT4 -->
<channel id="65"><!-- animal planet -->
<channel id="66"><!-- humor tv -->
<channel id="67"><!-- consumenten tv -->
<channel id="73"><!-- Mezzo -->
<channel id="81"><!-- holland doc -->
<channel id="82"><!-- geschiedenis tv -->

<channel id="86"><!-- BBC world -->
<channel id="87"><!-- TVE -->
<channel id="89"><!-- nickelodeon -->
<channel id="90"><!-- BVN -->
<channel id="91"><!-- comedy central -->
<channel id="92"><!-- rtl 8 -->
<channel id="99"><!-- sport1 -->
<channel id="102"><!-- tv rijnmond -->
<channel id="103"><!-- tv noord-holland -->
<channel id="105"><!-- private spice -->
<channel id="107"><!-- film1.3 -->
<channel id="108"><!-- tv noord -->
<channel id="109"><!-- omrop fryslan -->
<channel id="110"><!-- tv drenthe -->
<channel id="111"><!-- tv oost -->
<channel id="112"><!-- tv gelderland -->
<channel id="114"><!-- omroep brabant tv -->
<channel id="115"><!-- L1 tv -->
<channel id="116"><!-- omroep zeeland -->
<channel id="148"><!-- eredivisie live -->
<channel id="300"><!-- BBC3 -->
<channel id="301"><!-- BBC4 -->
<channel id="302"><!-- Eurosport2 -->
<channel id="303"><!-- hallmark -->
<channel id="304"><!-- MGM -->
<channel id="306"><!-- discovery sience -->
<channel id="307"><!-- discovery travel -->
<channel id="311"><!-- jetix -->
<channel id="313"><!-- Boomerang -->
<channel id="400"><!-- Hustler TV -->